

## MONTASJEANVISNING

### Klemringskoblinger

#### Generelt:


Klemringskoblingen har godkjenning fra Sintef Byggforsk og er produsert i avsinkningsfritt materiale i henhold til gjeldende krav innenfor EU-området.

Koblingen er en del av teknisk godkjenning for Høiax rør i rør system TG 20359.

#### Beskrivelse:

Klemringskobling med løs rillet støttehylse med doble o-ringer og splittet klemring. Vanntetning skjer mellom Pex rør og støttehylse og støttehylse/kobling (o-ringer)

#### Montasje:

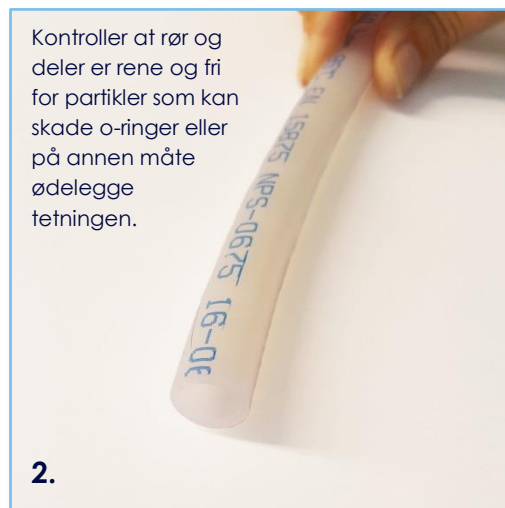

5. Trekk til mutteren ca. 1-1¼ omdreining, eller det som tilsvarende at splitten i klemringen lukkes og gir kontakt metall mot metall.
6. Koblingen kan med fordel deretter løsnes ca. en halv omdreining og trekkes til på nytt for å fjerne spenninger.