

## PRODUKTARK

### Viftekonvektor SL+



Viftekonvektorene er slanke, med et design som passer inn i de fleste miljøer, både for kjøling og oppvarming.

Viftekonvektoren er utstyrt med trinnløs, børsteløs motor for regulering av luftmengde og styres av en PI-regulator. Regulatoren kommer som standard innebygget, men viftekonvektorene kan også leveres med ekstern styring/termostat.

For større anlegg kan opp til 128 enheter kobles sammen og styres ved hjelp av bus-kommunikasjon. Dette er en perfekt løsning for hoteller og kontorlokaler.

Viftekonvektoren har høy ytelse i forhold til sin størrelse, og passer svært godt sammen med varmepumpe som ofte har lave temperaturer.

SL+ leveres med 2- rørs løsning.


SL+ leveres standard med tilkobling på venstre side.

Teknisk tabell:

Type	Maks effekt kW* 50/45/20 °C	Maks effekt kW* 70/60/20 °C	Vannmengde liter/time	Trykktap kPa	Lyd dB (A)	Lydtrykk avstand 1 m maks-min dB (A)
400SL+	2,4	4,0	172	2,4	36,9	41-26
600SL+	3,2	5,5	264	6,2	37,7	42-27
800SL+	4,1	7,0	323	4,3	34,9	43-27

\* Maks effekt er oppgitt ved tur/retur og romtemperatur 20 °C.

Skisse av produktene:

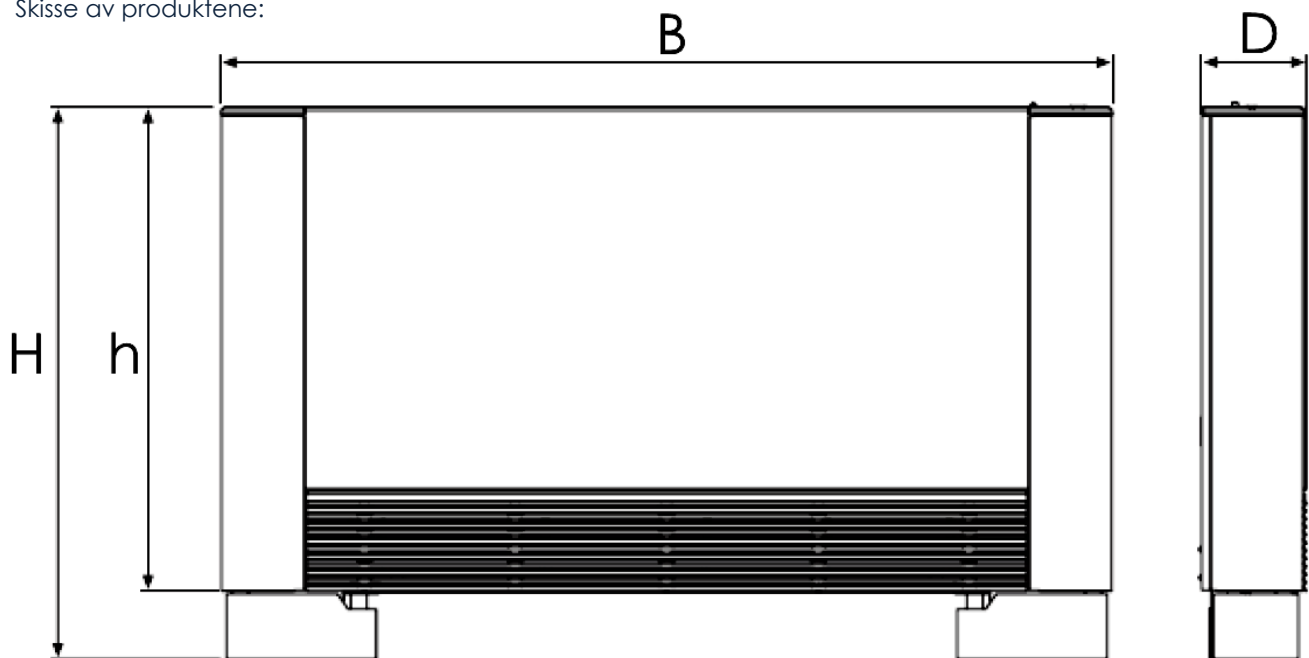

Dimensjonstabell:

Type	B (mm)	D (mm)	H (mm)	h (mm)
400SL+	897	129	659	579
600SL+	1097	129	659	579
800SL+	1297	129	659	579

Typen av samme produktgruppe:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Viftekonvektor 400SL+	8421137	8421137
Viftekonvektor 600SL+	8421138	8421138
Viftekonvektor 800SL+	8421139	8421139
Viftekonvektor 600SL+ - Høyre tilkobling	8421338	8421338