

## PRODUKTARK

### Strupeventil 3/4''



Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Strupeventil	3/4'' F	845	8377894

Strupeventil med dobbeltsidig innvendig gjenge.

Nøyaktig justering av strømningsmengden gjennom den Y-formede ventilen.

Indikasjon av flow verdi på den integrerte strømningsmåleren. Denne er ikke installert direkte i mediestrømmen, og er derfor beskyttet mot tilsmussing. Ingen diagrammer og måledatamaskiner nødvendig.

Kan installeres i alle posisjoner. Tar liten plass i installasjonen.

Strupeventilen har en strømningsindikator som kontinuerlig måler og indikerer den faktiske strømmen i L / min. Strømindikatoren er avstengt fra hovedventilen og har derfor følgende fordeler:

- Når mediet ikke strømmer gjennom strømningsindikatoren, beskyttes det mot smuss og har dermed lang levetid.
- Strømningsmålerens skala kan roteres fritt. Lesning av strømningshastigheten er også mulig når ventilhuset er fullt isolert.

Strupeventilen er ikke avhengig av innløps strømningsprofil, derfor er det fordelaktig med et stykke rør i samme størrelse som strupeventilen for å få en mest mulig nøyaktig avlesing.


"Parkering" av rattet



Instilling av flow rate

Bruk av rattet for å justere flow rate

Trykkfallsdiagram [mbar]

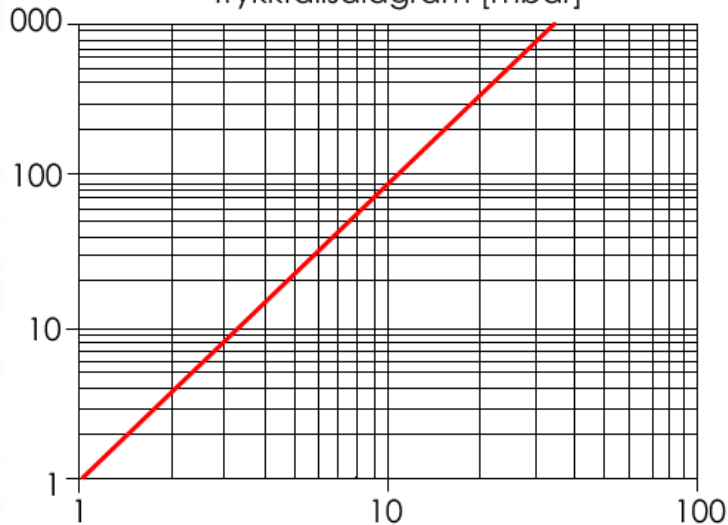

Tekniske data:

Max. Arbeidstemperatur	100 °C ved 6 Bar
Max. Arbeidstrykk	10 Bar ved 70 °C
Flowmeter nøyaktighet	±10% av indikert flow
Flow range	2 – 16 liter/minutt

Material som er benyttet:

Ventilhus	Messing
Inspeksjonsvindu	Herdet plast
Fjær	Rustfritt stål
Pakninger	EPDM

Målskisse av produktet:

