

PRODUKTARK

Kuleventil med T-grep




Kuleventil for væsker fra -15 °C til + 90 °C. For væsker opp til 40 bars trykk.

Kuleventilene garanterer gode prestasjoner i industrielle og husholdningsvarmeinstallasjoner, hydraulikk, pneumatikk og landbruk.

De gjengede endekoblingene er standard hunner i samsvar med UNI ISO 228/1.

Alle ventilene overholder forskriften 97/23 / CE og er testet 100 % på pneumatiske pakninger med elektronisk kontroll.


Målskisse av produktet:

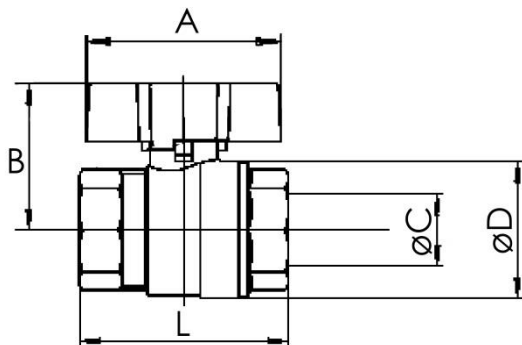

Dimensjoneringstabell for målskisse:


A	B	øC	øD	L	NRF-nummer
47mm	30mm	10mm	23mm	43mm	5125116
47mm	35mm	15mm	31mm	50mm	5125117
56mm	42mm	20mm	39mm	58mm	5125118

Materialer som er benyttet:

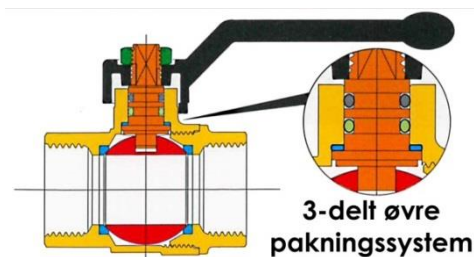

Del	Materiale
Ventilhus	Messing; CW617N
Stamme	Messing; CW617N
Kule	Messing; CW617N
Sete	PTFE
O-ring på stammen	HNBR
O-ring under stammen	EPDM Peroxid
Hendel	Aluminiumslegering
Festemutter	Forsinket stål

Trykkfall/temperaturdiagram:

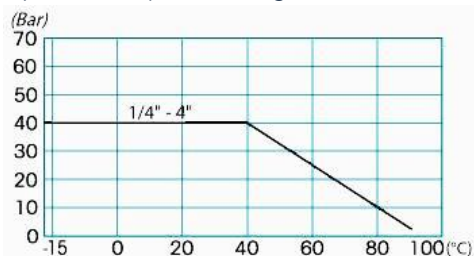

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Kuleventil innv./innv. Gjenge, T-grep	3/8"	10 stk.	5125116	5125116
Kuleventil innv./innv. Gjenge, T-grep	1/2"	10 stk.	5125117	5125117
Kuleventil innv./innv. Gjenge, T-grep	3/4"	10 stk.	5125118	5125118