

PRODUKTARK

Kuleventil innv./innv. gjenge, hendel




Kuleventil for væsker fra -15 °C til + 90 °C. For væsker opp til 40 bars trykk.

Kuleventilene garanterer gode prestasjoner i industrielle og husholdningsvarmeinstallasjoner, hydraulikk, pneumatikk og landbruk.

De gjengede endekoblingene er standard hunner i samsvar med UNI ISO 228/1.


Alle ventilene overholder forskriften 97/23 / CE og er testet 100 % på pneumatisk pakninger med elektronisk kontroll.

Målskisse av produktet:

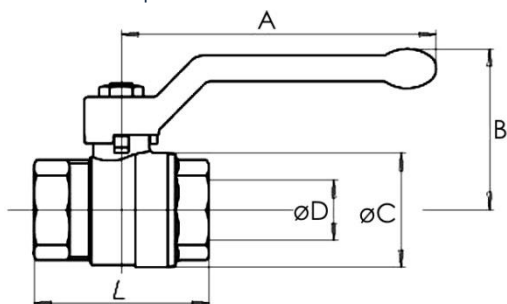

Dimensjoneringsstabell for målskisse:


DN	A	B	øC	øD	L	NRF-nummer
25	105	57	48	25	69	5125119
32	130	70	57	32	81	5125121
40	130	76	72	40	93	5125122
50	165	92	87	50	110	5125123

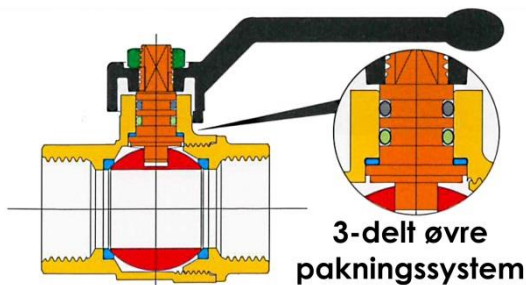

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale
Ventilhus	Messing; CW617N
Stamme	Messing; CW617N
Kule	Messing; CW617N
Sete	PTFE
O-ring på stammen	HNBR
O-ring under stammen	EPDM Peroxid
Hendel	Aluminiumlegering
Festemutter	Forsinket stål

Trykk/temperaturtabell:

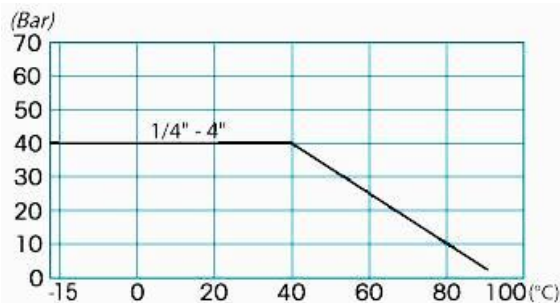

Typen av samme produkt:

Type	Størrelse	Forpakkingsstr.	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Kuleventil innv./innv. gjenge, hendel	1"	10 stk.	5125119	5125119
Kuleventil innv./innv. gjenge, hendel	1 1/4"	10 stk.	5125121	5125121
Kuleventil innv./innv. gjenge, hendel	1 1/2"	10 stk.	5125122	5125122
Kuleventil innv./innv. gjenge, hendel	2"	10 stk.	5125123	5125123