

PRODUKTARK

Skjøteunion, Cu



Skjøteunion med kupling for kobberør.

Skjøteunionen er produsert i avsinkningsfri messing; CW602N. Denne serien av produkter anbefales for distribusjon av drikkevann med høyt innhold av visse mineralsalter. Den spesielle legeringen CW602 er i henhold til EN 12164 og EN 12165, og inneholder komponenter som opprettholder legeringsstrukturen over lengre tid.

Skjøteunionen er egnet for alle typer VVS, husholdnings- og kommersielle, industri- og landbruksinstallasjoner, installasjoner av varme- og sanitærsystemer, trykkluft, ulike oljer, petroleumprodukter, alle systemer som ikke fører aggressiv væske.


Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	200 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	30 bar
Endekoblinger	Kupling for kobberør, Gjenger UNI ISO 228

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale	Overflatebehandling
Ventilhus	CW602N messing	Forkrommet
Mutter	CW617N messing	Forkrommet
Kompresjonsring	CW508L messing	Glødet

Målskisse av produktet:

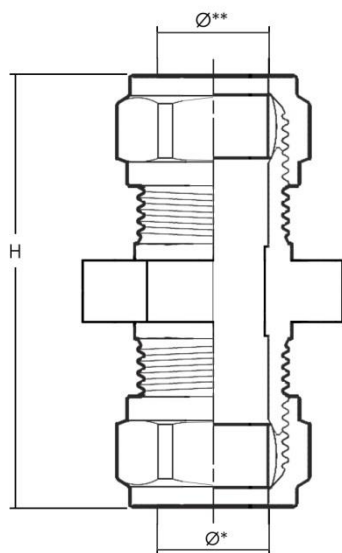

Dimensjonstabell for skissen:

NRF-nummer	Ø*	Ø**	H
5125589	12 mm	12 mm	40 mm
5125591	15 mm	15 mm	44 mm
5125592	15 mm	12 mm	46 mm

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Skjøteunion, Cu	12x12 mm	5125589	5125589
Skjøteunion, Cu	15x15 mm	5125591	5125591
Skjøteunion, Cu	12x15 mm	5125592	5125592