

PRODUKTARK

Union, Cu



Unionen er produsert i avsinkningsfri messing; CW602N. Denne serien av produkter anbefales for distribusjon av drikkevann med høyt innhold av visse mineralsalter. Den spesielle legeringen CW602 er i henhold til EN 12164 og EN 12165, og inneholder komponenter som opprettholder legeringsstrukturen over lengre tid.

Unionen er egnet for alle typer VVS, husholdnings- og kommersielle, industri- og landbruksinstallasjoner, installasjoner av varme- og sanitærssystemer, trykkluft, ulike oljer, petroleumsprodukter, alle systemer som ikke fører aggressiv væske.



Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	200 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	30 bar
Endekoblinger	Innvendig gjenge UNI ISO 228 Utvendig gjenge UNI ISO 228

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale	Overflatebehandling
Union	CW602N messing	Glødet
Mutter	CW617N messing	Glødet
Kompresjonsring	CW508L messing	Glødet

Målskisse av produktet:

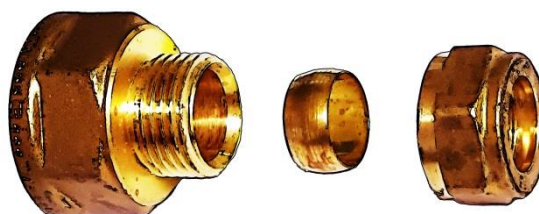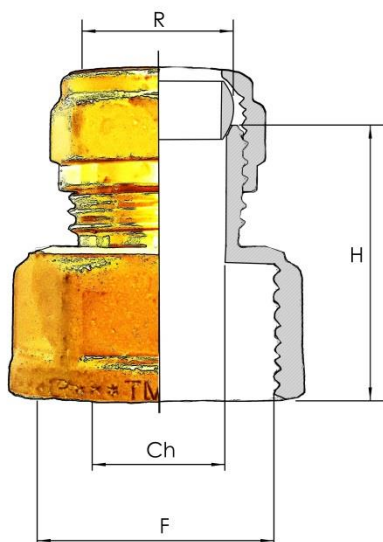

Dimensjonstabell for skissen:

F	Ch	R	H	NRF-nummer
3/4"	15,2	17,3	29,5	5125559
1/2"	18,25	20,8	26	5125673
3/4"	18,25	20,8	30	5125674

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Union, Cu	3/4" x 15mm	5125559	5125559
Union, Cu	1/2" x 18mm	5125673	5125673
Union, Cu	3/4" x 18mm	5125674	5125674