

PRODUKTARK

Sikkerhetsventil 9 bar



Kombinert sikkerhetsventil og blandeventil for smale liggende og vegghengte beredere.

Utslag ved 9 bars trykk.
Pilene på ventilhuset angir vannets retning.
KV = Innkommende kaldtvann
VV = Innkommende hetvann
BV = Utgående varmtvann



Reservedel for:

Produkt	Varenummer	NRF-nummer
fX 110 L	8025542	8025542
fX 60 V	8025715	8025715
fX 110 V	8025751	8025751

Teknisk tabell:

Maks. arbeidstemperatur	90 °C
Maks arbeidstrykk	1,0 MPa
Blandeventil	+38 °C - +65 °C
Anslutninger	Røranslutninger med klemringskobling 15 mm
Lufteskruer	Separat lufteskruer for tømning av beredere

Målskisse av produktet:

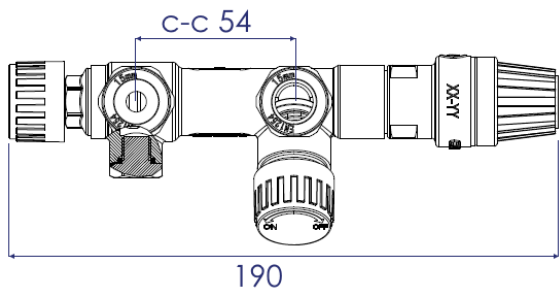

Materialer som er benyttet:

Komponent	Material
Ventilhus	CW625N
Fjær	S.S.304
Fjærsete	CW625N
Element	Messing
Tapp	CW625N
O-ring	EPDM
Justerbar stamme	CW625N
O-ring	EPDM
Justeringsknapp	PA66
Pakning	PA66
O-ring	EPDM
Fjær	S.S.304
Stamme	CW625N
Håndtak	PA66
Mutter	CW625N
O-ring	EPDM
Klemring	CW509N
Mutter	CW617N
Sikkerhetsventil	CW625N

Typer av samme produktgruppe:

Type	Dimensjoner	Trykkgrense	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Ventil 560 – 9bar sik.	1/2"	9 bar	711231210	8025459
Blandeventil m/sikkerhetsventil	1/2"	9 bar	8026089	8026089