

WDI1L Slaganker med krave

(L 03 10)





Funktioner og fordele

- høj ydeevne i revnet og ikke-revnet beton
- produktet er egnet til situationer, der kræver brandsikkerhed
- velegnet til lodret montage i loft og tag
- indvendigt gevind kan anvendes i kombination med Walraven gevindstænger eller bolte
- kraven forhindrer at ankeret falder ind i det borede hul
- slidset anker og indbyggede kiler gør ekspansionen enkel
- materiale: stål
- elforzinket
- ETA for:
 - mange formål
- Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton
 - hulrum



Art.nr.	Code	D (mm)	L	H _{nom} (mm)	HØ (mm)	H _d (mm)	T (max.) (Nm)	N Rks (N)	Pakke1	Pakke2
610 3 106	WDI1L 6x25	6	25 mm	25	8	30	4,5	1,520	100	600
610 3 108	WDI1L 8x30	8	30 mm	30	10	32	11,0	3,010	100	600
610 3 110	WDI1L 10x40	10	40 mm	40	12	42	22,0	4,600	50	500
610 3 112	WDI1L 12x50	12	50 mm	50	15	53	38,0	6,400	50	300
610 3 116	WDI1L 16x65	16	65 mm	65	20	70	98,0	13,300	25	150

Tværslæt: N Rks (N), med standard forankringsdybde, karakteristisk modstand i ikke-revnet beton.
For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

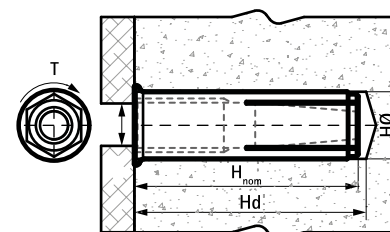

Supplement

WDI1 Sættværktøj
WIS Børste
WIS Luftpumpe

Supplement

WSDS+ Drill with Stopper
WSDS+ Drill with 3 Cutting Edges