


VIKTIG!

Ved bruk av mini kuleventiler med innvendige gjenger



Det advares mot å benytte rørdeler med for langt gjengeparti, og å skru dette for langt inn i ventilens ene ende.


Ved for hard tilskruing kan det føre til at kulens låsering kommer ut av posisjon. Kule kan sette seg fast og det kan oppstå lekkasje i spindelen. (Figur 1)

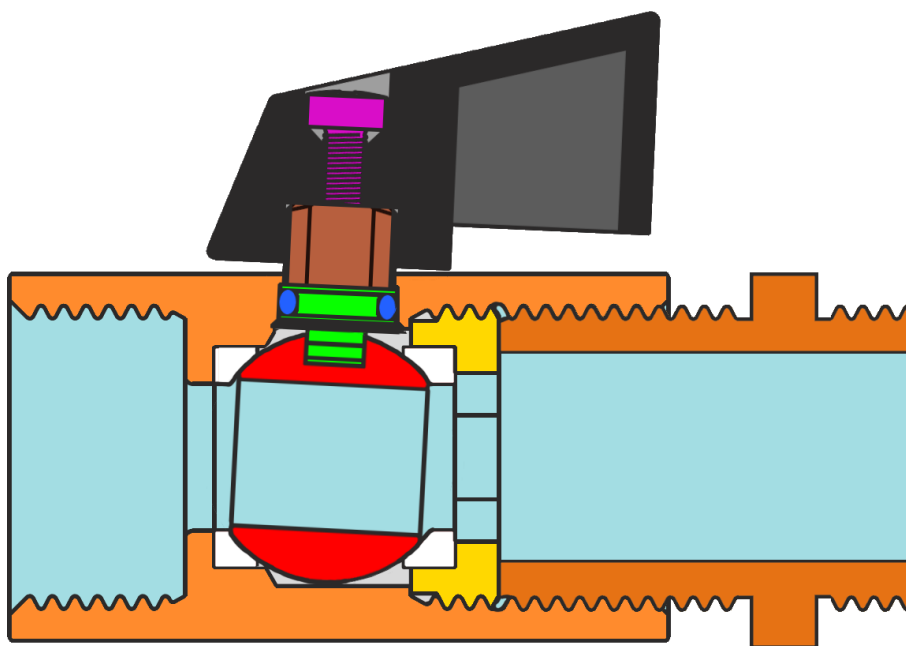

Figur 1: Mini kuleventil med skader etter tilskruing av et for langt gjengeparti.

Komponenter og materialer (Figur 2):

● Komponent	Materiale	Overflatebehandling
● Kropp	CW602N-EN12164	Forniklet
● Låsering for kule	CW602N-EN12164	-
● Kule	CW602N-EN12164	Forniklet
● Stamme	CW602N-EN12164	-
● O-ring	NRB gummi	-
○ Sidepakninger	PTFE	-
● Håndtak	PVC	-
● Skruer	Stål	Forzinket
● Mutter	Stål	Forzinket

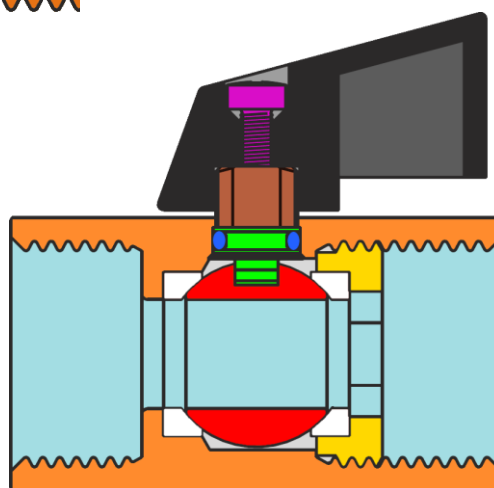

Figur 2: Mini kuleventil uten skader.

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Mini kuleventil	3/8''	5125109	5125109
Mini kuleventil	1/2''	5125111	5125111
Mini kuleventil	3/4''	5125112	5125112