

PRODUKTARK

Snowmelt snøsmelterør 25x2,3mm




Snøsmelterør laget for bruk i varmeanlegg og til snøsmelteanlegg.

5-lags høy kvalitet PE-RT rør produsert og testet i følge EN ISO 22391, med en svært høy fleksibilitet, som er mye mer fleksibel enn tradisjonelle PE-X rør.

Trykkklasse PN 6.

Tekniske data:	Verdi	Testmetode
Tetthet	0,93 - 0,94 g / cm ³	ISO 1872
Varmeutvidelseskoeffisient	1,95 x 10 ⁻⁴ K ⁻¹	DIN 53 752 A
Varmeledningsevne	0,4 W / (m x K)	DIN 52612
Oksygenlås	≤ 0,32 mg O ₂ / (m ² x d)	DIN 4726
Kontinuerlig arbeidstemperatur	70 °C	
Kortvarig Maks temperatur	90 °C	
Mykningstemperatur	> 120 °C	DIN 53460
Forlengelse ved brudd	> 500 %	ISO 527-2
Strekkefasthet	17 MPa	ISO 527-2

Skisse av produktet:

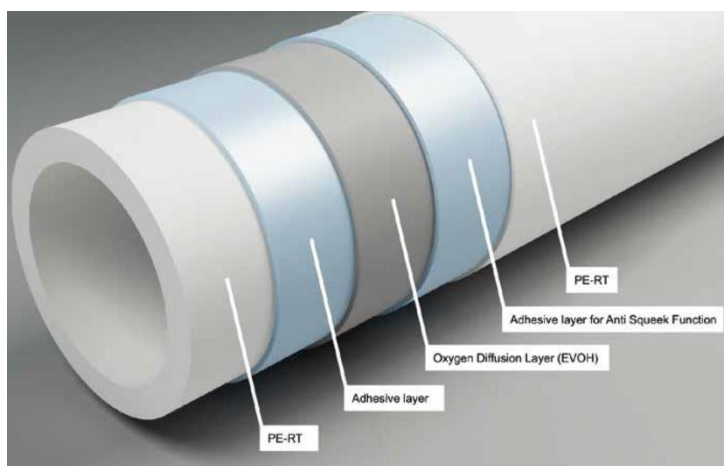

Material som er brukt er varmebestandig polyethen («Polyethylene of raised temperature resistance», PE-RT).

Lagene:

Lag 1	PE-RT
Lag 2	Bindemiddel
Lag 3	Oksygenfast lag (EVOH)
Lag 4	Bindemiddel
Lag 4	PE-RT

Mål:

Dimensjon	25,0x2,3 mm
Ytre diameter	25,0 – 25,3 mm
Tykkelse	2,3 – 2,7 mm
Vekt	160 – 165 g/m

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Snowmelt snøsmelterør	Ø25x2,3mm 450m kveil	8377907	8377907
Snowmelt snøsmelterør	Ø25x2,3mm 420m kveil	8377912	8377912