

## PRODUKTARK

### AquaSafe™ Lekkasjestopper



AquaSafe™ registrerer raskt en lekkasje, og magnetventilen stenges automatisk. Leveres komplett med støpsel og sensorledning. Meget enkel montering.

SINTEF-godkjent (Teknisk Godkjenning TG 20042), trådløs lekkasjestopper som begrenser/hindrer vannskader om en lekkasje skulle oppstå - helt enkelt ved å stenge vanntilførselen til lekkasjepunktet. Ifølge forskriften er det påbudt med lekkasjestopper i rom uten sluk. De fleste forsikringselskaper gir reduksjon i premien ved installasjon av godkjente lekkasjestopper.



#### VIKTIG!

Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere skal NEK 400: 2014 §823.55.01 følges.

Ved nyinstallasjon av bereder med effekt større enn 1500W må autorisert elektriker sørge for fast montasje.

Følgelig må ikke uttaket på styringsenheten benyttes som tilkobling for varmtvannsberedere som har større effekt enn 1500W. Se monteringsanvisning for vedlikehold og testing av lekkasjestopper.

#### Typen av samme produktgruppe:

Type	Høiax art. nr.	NRF-nummer
AquaSafe™ Lekkasjestopper, 1/2''	5648432	5648432
AquaSafe™ Lekkasjestopper, dobbel 1/2''	5648433	5648433
AquaSafe™ Lekkasjestopper, 3/4''	5648434	5648434
NRL SmartStop 1/2'' trådløs lekkasjestopper	5648218	5648218
NRL SmartStop 3/4'' trådløs lekkasjestopper	850	5648213


#### Tekniske data:

Data	Ventil 1/2''	Ventil 3/4''
Ventiltype	EV220B 10BD G 12E NO000	EV220B 20BD G 34E NO000
Tilkoblinger	G 1/2''	G 3/4''
Funksjon	NO (Normally Open)	NO (Normally Open)
Maks. medium temperatur	+100 °C	+120 °C
Min. medium temperatur	0 °C	-30 °C
Kv-verdi	1,5 m3/h	8 m3/h
Maks. åpning differansetrykk	10 bar	16 bar
Min. åpning differansetrykk	0,1 bar	0,3 bar

#### Tekniske data coil:

Type coil	BB230AS
Strømuttak	230 VAC
Strømforbruk	10W / 21 VA
Kapslingsklasse	IP00
Max arbeidstemperatur	+80 °C

Målskisse av magnetventilene:

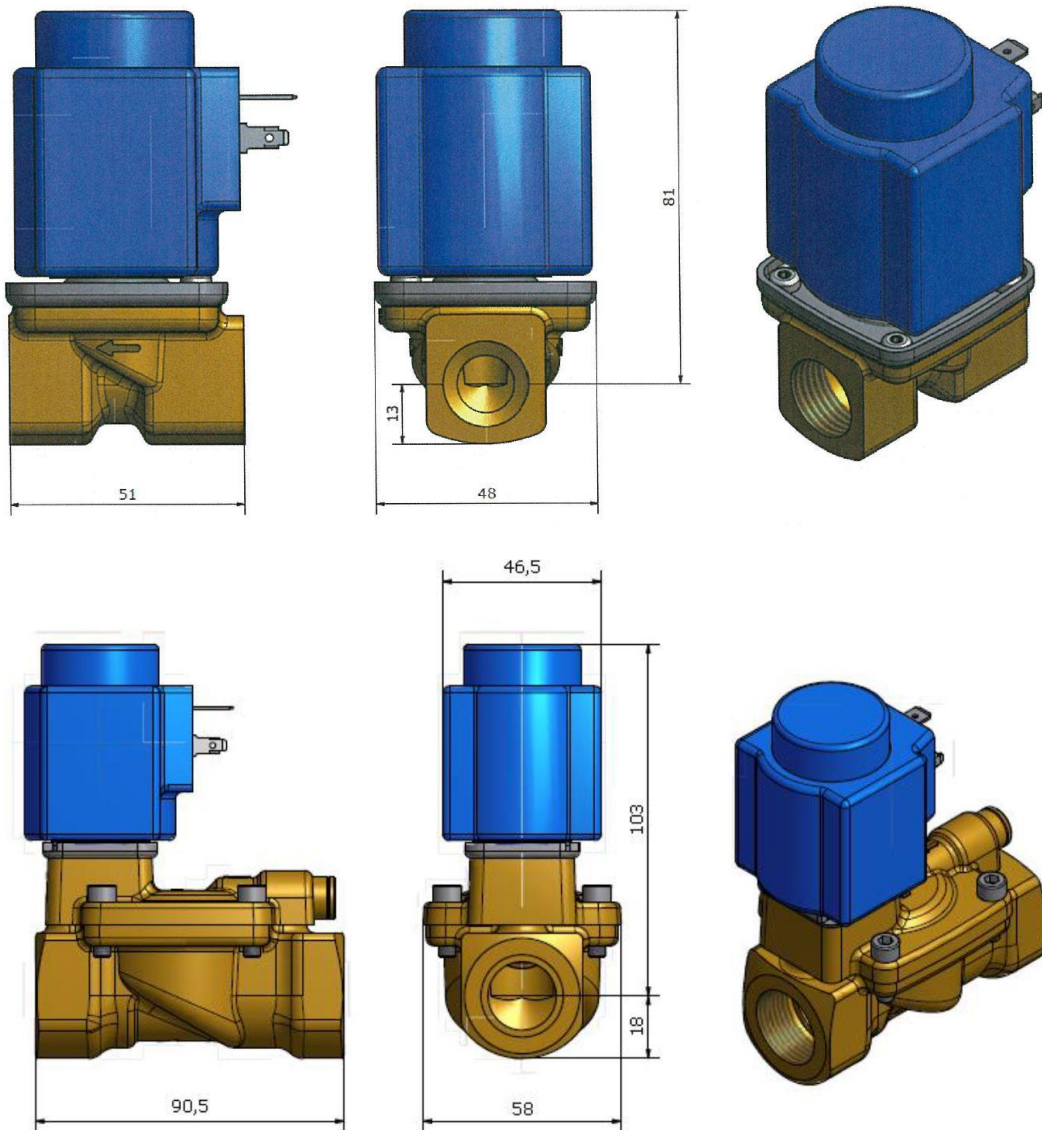

Tilbehør og reservedeler:

Produkt	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Sensorledning 10 m. WG	501	5648229
Danfoss magnetventil 1/2 ''	693128	5640101
Danfoss magnetventil 3/4 ''	693129	5640102
Splittkabel WG	5648199	5648199
Dørbryter m strøm WG	5648203	5648203
Jack for sensortape WG	854	5648221
SmartStop Adapter WG	5648222	5648222
Sensorledning med tape, 3 m	523	5648223
Sensorledning pr/m. å 100 meter WG	651004	5648224
Sensorledning 4 m. WG	5125597	5648228
Splittkabel	5648236	5648236
Trådløs sensor Aquasafe 3/4''	851	5648275
Slamsamler 1/2''	651017	5648427
Slamsamler 3/4''	512	5648428