

PRODUKTARK

Tippunion, Cu



Tippunionen er produsert i avsinkningsfri messing; CW602N. Denne serien av produkter anbefales for distribusjon av drikkevann med høyt innhold av visse mineralsalter. Den spesielle legeringen CW602 er i henhold til EN 12164 og EN 12165, og inneholder komponenter som opprettholder legeringsstrukturen over lengre tid.

Tippunionen er egnet for alle typer VVS, husholdnings- og kommersielle, industri- og landbruksinstallasjoner, installasjoner av varme- og sanitærsystemer, trykkluft, ulike oljer, petroleumsprodukter, alle systemer som ikke fører aggressiv væske.


Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	200 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	30 bar
Endekoblinger	Innvendig gjenge UNI ISO 228 Utvendig gjenge UNI ISO 228

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale	Overflatebehandling
Union	CW602N messing	Glødet
Mutter	CW617N messing	Glødet
Kompresjonsring	CW508L messing	Glødet

Målskisse av produktet:

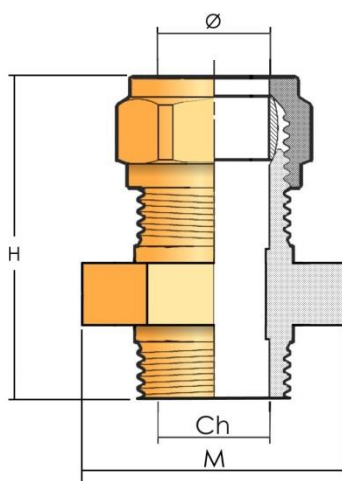

Dimensjonstabell for skissen:

Ch	Ø	M	H	NRF-nummer
3/4"	15 mm	29 mm	38 mm	5125561
1/2"	18 mm	24 mm	35 mm	5125671
3/4"	18 mm	29 mm	38 mm	5125672
1/2"	15 mm	24 mm	38 mm	5125692
1/2"	22 mm	32 mm	37 mm	8377886
1"	28 mm	38 mm	45 mm	8377887

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Tippunion, Cu	3/4"x15	5125561	5125561
Tippunion, Cu	1/2"x18	5125671	5125671
Tippunion, Cu	3/4"x18	5125672	5125672
Tippunion, Cu	1/2"x15	5125692	5125692
Tippunion Overgang Akkumsett, Cu	1/2"x22	8377631	8377886
Tippunion Overgang Akkumsett, Cu	1"x28	8377632	8377887