

## PRODUKTARK

### Høiax gulvvarmerør



Høiax gulvvarmerør etter DIN 16823/3 med diffusjonssperre DIN 4723/9. Trykk klasse 6bar/90 °C.


Leveres som 5-lagsrør med innvendig diffusjonssperre og utvendig glidesjikt av Pex for å unngå knirk i trebjelkelag. Rørene leveres i rød farge og er metermerket.

Tekniske tabeller:

Standard: Høiax PE-RT (Polyethene Raised Temperature) RED BARRIER PIPE

Rørdim. (mm)	Tykkelse (mm)	Ytre Ø (mm)	Vekt pr. 100 m coil	Ovalitet	Kveil-lengde	Høiax art.nr.	NRF-nr
12x2	2,05-2,2	12,05-12,25		0,4 mm	72 m	8377848	8377848
17x2	2,05-2,2	17,05-17,25	9,45 kg	0,4 mm	120 m	8377501	8377501
17x2	2,05-2,2	17,05-17,25	9,45 kg	0,4 mm	500 m	8377503	8377503
20x2	2,05-2,2	20,02-20,25	11,80 kg	0,4 mm	120 m	8377504	8377504
20x2	2,05-2,2	20,02-20,25	11,80 kg	0,4 mm	500 m	8377506	8377506

Skisse av produktet:

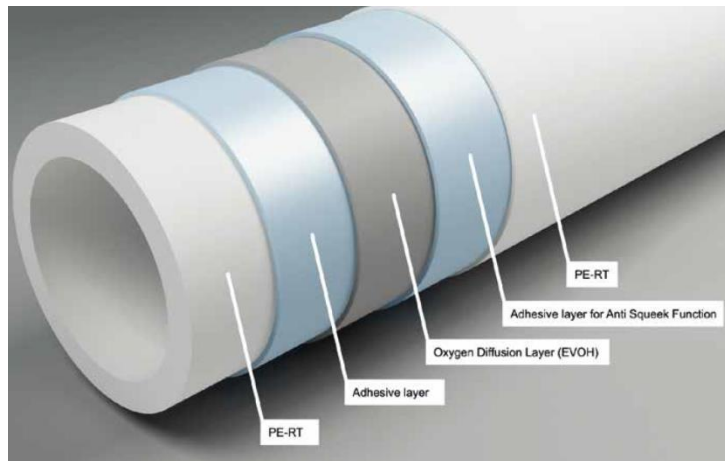

Material som er brukt er varmebestandig polyethen («Polyethylene of raised temperature resistance», PE-RT).

Lagene:

Lag 1	PE-RT
Lag 2	Bindemiddel
Lag 3	Oksygenfast lag (EVOH)
Lag 4	Bindemiddel
Lag 4	PE-RT

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Gulvvarmerør	12x2mm	8377848	8377848
Gulvvarmerør	17x2mm	8377501	8377501
Gulvvarmerør	17x2mm	8377503	8377503
Gulvvarmerør	20x2mm	8377504	8377504
Gulvvarmerør	20x2mm	8377506	8377506