

Beskrivelse av produktet

Viwa watersafe lekkasjestopper er et system med sensorer og magnetventil med innebygd autotest for overvåking og sikring av vannsystemene i bygg.

Produktet registrerer lekkasje med sensorledning. Gir beskjed i form av lydsignal og stenger 1 ventil.

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning: 230V AC 50hz
Driftsspenning: 12V DC
Ventil: Strømløs åpen (NO) 1/2"
Filter i ventilen/innløp
Fysiske mål elektronikk:
H x B x D (mm) 105 x 61 x 20
Sensorkabel: 250 mm

Tilkoblingsmuligheter



SD Sentral driftsovervåking
Ekstern styring
Potensialfrie kontakter
Sensorkabel
Kan ta opp til 99 trådløse sensorer.
Trådløs frekvens:
868 MHz Ultra-Low Power Sub-GHz
Tranceiver Module

Produktvarianter

Type	NRF nr.	RSK nr.	VVS nr.	LVI nr.
Komplett med 1/2" ventil Stikksensor x 1, batterisensor x 1, dørbryter x 1	5648601	5215018	466757704	4567226

Tilhørende produkter

Produkt	NRF nr.	RSK nr.	VVS nr.	LVI nr.
Elektronikk 1 ventil	5648607	5219006	466757951	4567234
1/2" ventil med 12V spole	5515636	5219010	466757974	4567238
Spole 12V	5640959	5219013	466757992	4567241
Stikksensor	9815499	5215020	466757900	4567228
Batterisensor	9815531	5215021	466757910	4567229
Dørbryter	9815532	5216000	466757920	4567230

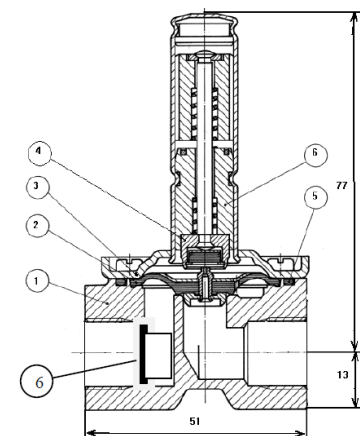

All dimensions in mm.

- Test: Systemet skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.
- SINTEF TG 20188 System, SINTEF PS 0685 Danfoss magnetventil