

PRODUKTARK

Mini kuleventil med T-rør



Mini kuleventil med T-rør med kompresjonsringer.

Mini kuleventilene er godt egnet for husholdnings- og kommersiell VVS, industri- og landbruksinstallasjon og generelt systemer som ikke bruker aggressiv væske.

Ventilene kan monteres i hvilken som helst stilling så lenge hendelen er lett tilgjengelige for operatør.

Produktsertifikat: SINTEF 0338.



Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	110 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	10 bar
Endekobling	Kompresjonsringer for kobberør


Materialer som er benyttet:

Del	Materiale	Overflatebehandling
Ventilhus	CW602N-EN12164 messing	Forkrommet
Kule	CW602N-EN12164 messing	Forkrommet
Stamme	CW602N-EN12164 messing	-
O-ring	Nitrilgummi NBR	-
Pakninger	PTFE	-
Hendel	PVC	-
Skrue	Stål	Forsinket
Kompresjonsring	CW508L-EN12449 messing	Glødet
Mutter	CW617N-EN12165 messing	Forkrommet

Tekniske tabeller:

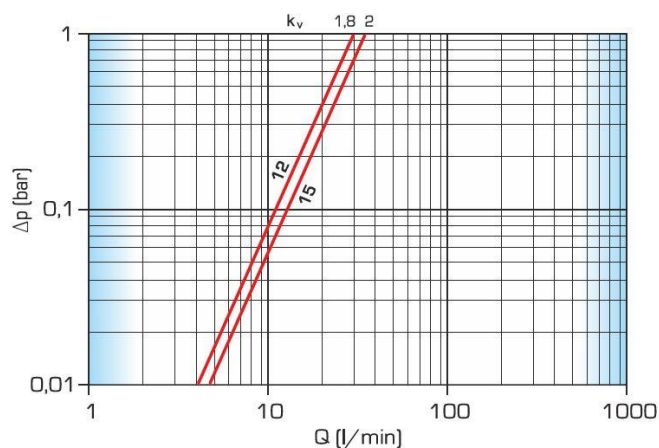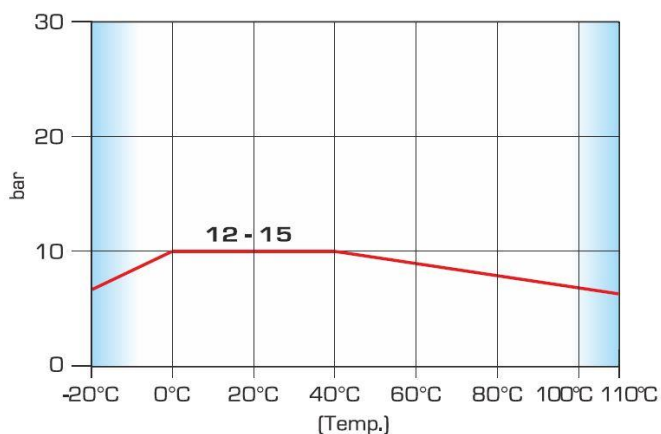

Målskisse av produktet:

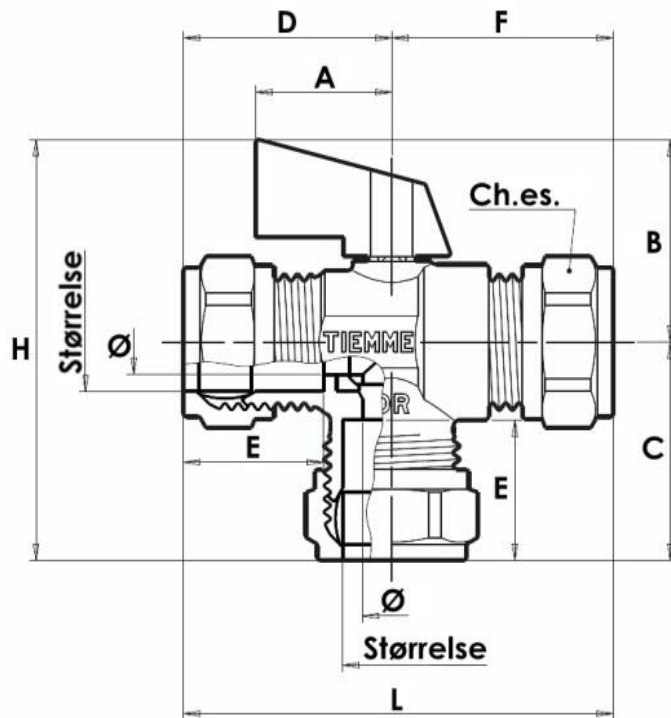

Dimensjoneringstabell for målskisse:

Størrelse	Ø	A	B	C	Ch.es.	D	E	F	H	L	NRF-nummer
12mm	10	22	30	31	19	28	18	35	61	63	5125206
15mm	10	22	30	33	24	31,5	22	37,5	63	69	5125207

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Mini kuleventil med T-rør	12x12x12	10 stk.	5125206	5125206
Mini kuleventil med T-rør	15x15x15	10 stk.	5125207	5125207