

PRODUKTARK

Mini kuleventil m/ 2 kuplinger



Mini kuleventil med 2 kuplinger for kobberør.

Kuleventilene er produsert i avsinkningsfri messing; CW602N. Denne serien av produkter anbefales for distribusjon av drikkevann med høyt innhold av visse mineralsalter. Den spesielle legeringen CW602 er i henhold til EN 12164 og EN 12165 inneholder komponenter som opprettholder legeringsstrukturen over lengre tid konstruksjonen

Ventilene er egnet for alle typer VVS, husholdnings- og kommersielle, industri- og landbruksinstallasjoner, installasjoner av varme- og sanitærsystemer, trykkluft, ulike oljer, petroleumsprodukter, alle systemer som ikke fører aggressiv væske.



Tekniske egenskaper

Maksimal temperatur	110 °C
Minimum temperatur	-20 °C
Maksimalt arbeidstrykk	10 bar
Endekobling	Presskoblinger for kobberør


Material som er benyttet:

Del	Materiale	Overflatebehandling
Ventilhus	CW602N-EN12164 messing	Høyglanset forkrommet
Kule	CW602N-EN12164 messing	Forkrommet
Stamme	CW602N-EN12164 messing	-
O-ring	Nitrilgummi NBR	-
Pakninger	PTFE	-
Hendel	ABS	Forkrommet
Skruer	Stål	Forsinket
Kompresjonsring	CW508L-EN12449 messing	Glødet
Mutter	CW617N-EN12165 messing	Høyglanset forkrommet

Tekniske tabeller:

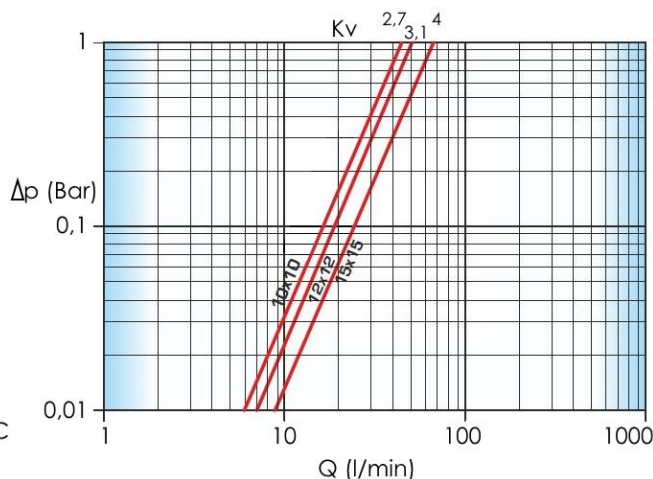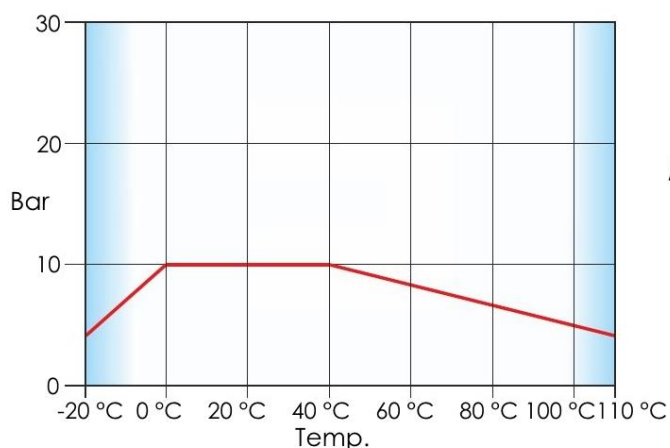

Målskisse av produktet:

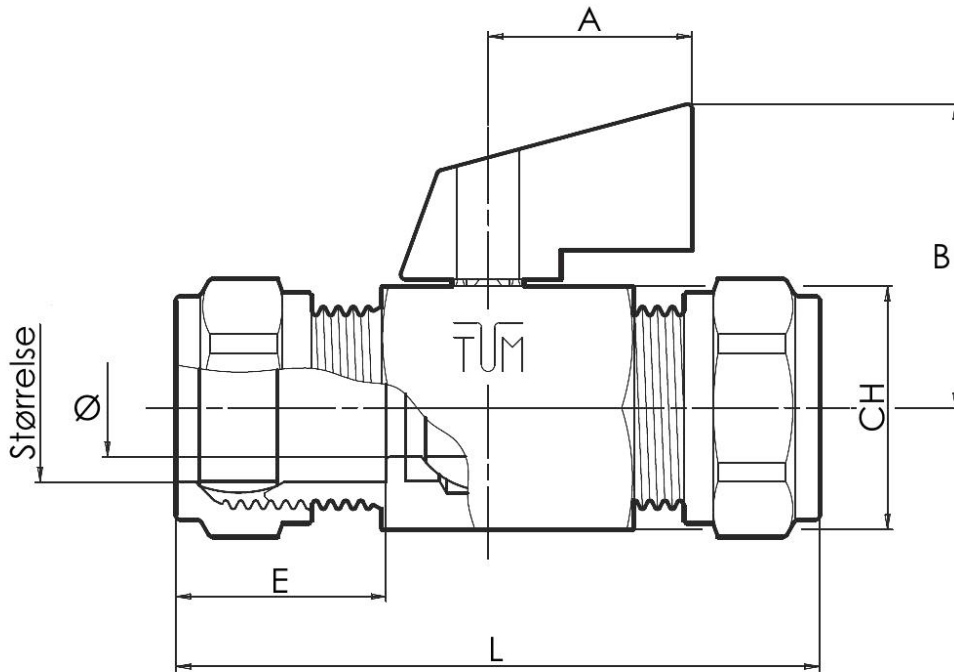

Dimensjoneringstabell for målskisse:

Str.	Ø	A	B	CH	E	L	NRF-nummer
10x10mm	8	21	29	21	16,5	57	5125208
12x12mm	8	21	29	21	18,5	62,5	5125209
15x15mm	10	21	31	25	21,5	66,5	5125211

Typen av samme produkt:

Navn	Dimensjoner	Forpakkingsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Mini kuleventil CU	10x10	10 stk.	5125208	5125208
Mini kuleventil CU	12x12	10 stk.	5125209	5125209
Mini kuleventil CU	15x15	10 stk.	5125211	5125211