

PRODUKTARK

Plastklammer. Halv-/helsadel og dobbel



Halvsadel

Klammer for feste av varerør ved montering av Høiax' rør i rør-system.

Det skal benyttes Høiax Klammer som låser varerøret stabilt til bygningskonstruksjonen.

Klamring av varerør er særlig viktig før og etter en retningsforandring, i senter av en bøy, samt der røret passerer gjennom en bygningsdel og i forbindelse med veggbokse eller veggjennomføring.



Helsadel


Varerør bør klammes nær veggbokser og fordelerskap med en avstand på 15-30 cm. Avstanden mellom klammene på rette rørestrekk bør ikke overstige 0,6 m.

Material som er benyttet er gjenvinnbar plast.



Dobbel

Skisse av artiklene:

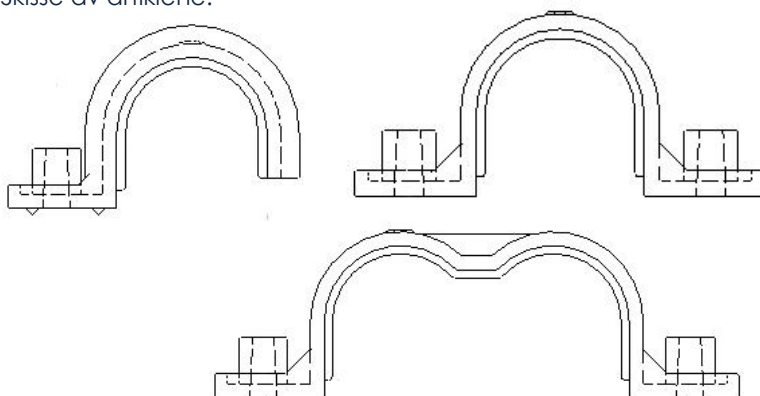

Dimensjoneringstabell:

NRF-nummer	Høyde mm	Bredde mm	Lengde mm	Passer rør dim.	Skruehullavstand mm
5125142	30	16	48	25	-
5125144	27,3	16	61	25	45
5125661	30,3	16	86	25	76
5125143	33,5	16	51,5	28	-
5125145	30,3	16	64	28	48

Typen av samme produktgruppe

Type	Forpakningsstørrelse	Høiax art. nr.	NRF-nummer
25 mm halvsadel	100 stk.	5125142	5125142
25 mm helsadel	100 stk.	5125144	5125144
25 mm dobbel	70 stk.	5125227	5125661
28 mm halvsadel	100 stk.	5125143	5125143
28 mm helsadel	90 stk.	5125145	5125145