

## PRODUKTARK

### Alu-Pert




Ved å kombinere PE-RT-rør og aluminium inkorporeres fleksibiliteten i platen med trykkmotstanden og stabiliteten i aluminiumen.

Flerlagsrøret tåler spesielt smale bøyingsradier og en forlengelse på opptil 20 % uten tap av kvalitet.

Material som er benyttet er et ytterste og innerste lag med PE-RT plast. Aluminiumsrøret i midten er festet til PE-RT rørene med bindemiddel.

Snitt av produktet:

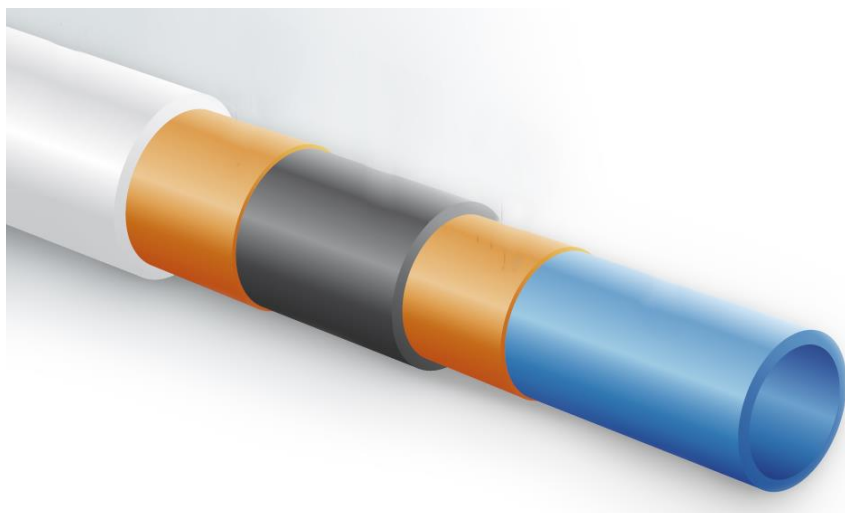

Materialer:

Lag 1	●	PE-RT plast
Lag 2	●	Bindemiddel
Lag 3	●	Aluminium
Lag 4	●	Bindemiddel
Lag 5	●	PE-RT

Verktøy som benyttes:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Rørkutter for Alu-pex	5125152	5125152
Knivblader for rørkutter	5125607	5125708

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Forpakkingsstørrelse	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Alu-Pert	16x2,0 mm	300m	5125222	5125222