

VANNLEDNINGSTINER

Viwa Vannledningstiner / Universalverktøy er et helårsverktøy beregnet for et allsidig bruk innen rørleggerfaget. Foruten tining er det mye brukt til fylling av pumpeledninger, varmpumpeanlegg, gulvvarme, ventilasjon, sprinkler og til vinterkonservering av innenbords båtmotorer. Dette er ingen damptiner, og den er derfor svært skånsom for alle typer rør.

Største høyde: Ca 115 cm

Største bredde: Ca. 60 cm


Vekt: Ca 20 kg

Propanforbruk: Temperaturavhengig

Produsert i rustfritt stål. Leveres nå ulakkert.

Kan også leveres med slangetrommel.

NB! Pumpehuset er i støpejern og må dreneres godt etter bruk for å unngå rustdannelse i pumpehuset.

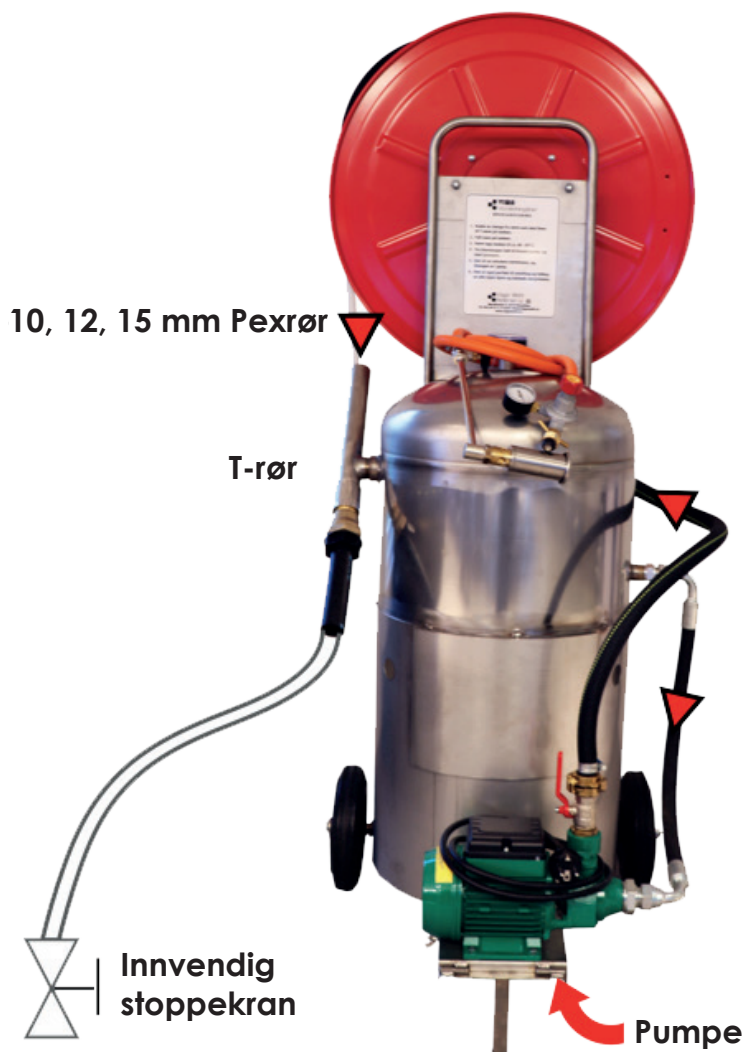

- Koble f.eks en 32 mm. Pex-slange fra tankens T-rør til innvending stoppekran i huset.
- Koble pex-slange fra pumpen.
- Tre pex-slangen gjennom tankens T-rør og helt frem til frossen plugg. Fyll ca. 25-30 L vann og varm opp dette til ca. 30 grader.
- Start pumpen og tining begynner.
- Skyv inn pex-slangen etter hvert som tiningen foregår.
- Reguler mengde med kuleventil på topp av pumpe.

Viwa vannledningstiner (uten trommel)
NRF nr: 9815491

Viwa Trommel
NRF nr: 9815492