

PRODUKTARK

5125217 – Kuleventil med løpemutter




Klosettcran fremstillet i forkrommet avsinkningsfri messing
EN12164/EN12165 CW602N.

Inkludert flatpakning i EPDM.

Tekniske egenskaper:

Materiale	CW602N
Overflate	Krom
Medium	Vann
Temperatur: Max.	100 °C
Trykk: Max.	10 bar

Snitt av produktet:

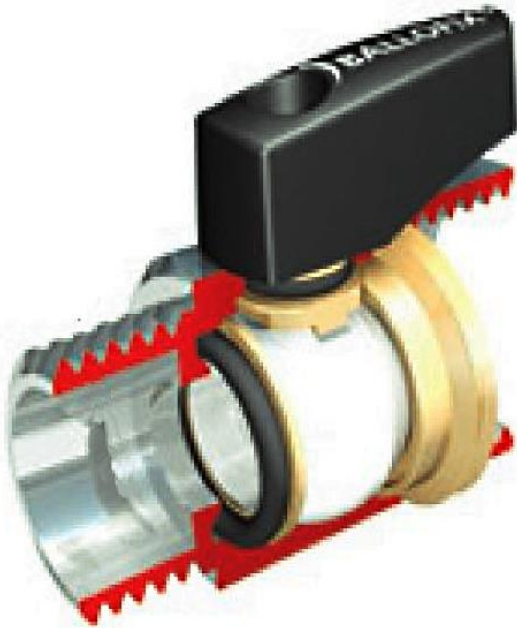

Høyglanspolert kule i avsinkningsfri messing som hindrer at urenheter og kalkavreiringer setter seg fast.

Grep av glassfylt nylon.

Pakninger og O-ringer i EPDM.